

PORAFOLIO DE PRODUCTOS

2025





Bienvenidos a una nueva era de productividad en Guatemala

Con gran entusiasmo les presentamos **VyO Guatemala**, una empresa respaldada por años de experiencia en el sector agroforestal y agroindustrial en el mercado internacional. Iniciamos operaciones en el país con el objetivo de ofrecer soluciones confiables, eficientes que se adapten a los requerimientos del trabajo en campo.

Somos representantes de marcas reconocidas a nivel mundial por su calidad, innovación y alto rendimiento en los entornos más exigentes. Nuestra línea de productos ha sido cuidadosamente seleccionada para facilitar el trabajo diario, optimizar procesos y contribuir al crecimiento de nuestros clientes.

En VyO Guatemala, sabemos que una compra inteligente va más allá del equipo: incluye respaldo, asesoría y atención especializada. Por eso, ofrecemos un servicio integral que incluye asesoría técnica experta, disponibilidad garantizada de repuestos y un servicio técnico profesional que asegura el óptimo funcionamiento de sus equipos a lo largo del tiempo.

Este catálogo reúne una muestra de nuestras principales soluciones: equipos robustos, tecnología confiable y el respaldo de un equipo comprometido con el éxito de cada cliente.

Gracias por confiar en nosotros.
Estamos aquí para crecer juntos.

ATOMIZADORA TS26BN



La atomizadora de mochila Toyama TS26BN está diseñado con un motor de 2 tiempos de 26 cc para uso frecuente. El equipo cuenta con una bomba de pistón con regulación de presión, que permite el ajuste adecuado de acuerdo al trabajo a realizar. El pulverizador está indicado para la aplicación de insecticidas y fungicidas en cultivos en general, o donde se requiera una mayor penetración del producto. Además, está equipado con 2 lanzas pulverizadoras que aportan un mayor rendimiento en el trabajo.



Especificaciones Técnicas


Motor	2T
Cilindrada del motor	26 cc
Potencia de la bomba	1 hp
Peso	11 kg
Cap. Tanque de líquidos	25 l
Depósito mezcla	0.65 l
Caudal máximo	3-8 l/m
Máx. Presión de descarga	213-355 psi
Doble lanza	Incluida

ATOMIZADORA TEBS16B



Atomizadora eléctrica de batería recargable para evitar la fatiga del bombeo manual. Cuenta con tanque de 16 litros y diseño ergonómico para comodidad del operador.

Es ideal para rociar químicos de fumigaciones como herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros químicos base agua en corto tiempo. Su aplicación ayuda a prevenir, remediar y controlar las plagas de las malezas.



Especificaciones Técnicas

Motor	Eléctrico
Batería	12 v /8 A
Presión	0.15 – 0.4 MPa
Peso	7 kg
Cap. Tanque de líquidos	16 l
Caudal	3.1 l/m
Duración de la batería	Hasta 6 h
Cargador	Bi-volt (incluido)

ATOMIZADORA TMD57BU



La atomizadora TMD57BU con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Es un equipo desarrollado con la combinación de materiales ligeros y de alta resistencia, dando como resultado una máquina ligera y portátil. Ampliamente utilizado para la prevención de enfermedades y el control de plagas en grandes campos y huertos, también es una buena opción para la desinfección sanitaria y la prevención de epidemias en la ciudad y en el campo.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Cilindrada	56.6 cc
Potencia	3.3 hp
Peso	12 kg
Depósito mezcla	1.8 l
Cap. Tanque de líquidos	14 l
Alcance H	15m
Alcance V	8m
Tamaño de la gota	Ø 90 µm


ATOMIZADORA TPS25C



La atomizadora estacionaria TPS25C-50m está equipada con un motor Toyama de 6.5hp y una bomba de tres pistones que tiene una presión de trabajo de entre 290-640 psi.

Es ideal para la fumigación agrícola en cultivos en general, y también puede usarse como equipo para algunas labores de limpieza.

Su eje pasante permite que se monte con la polea a ambos lados de la bomba. Viene con una manguera de 50 metros de largo.



Especificaciones Técnicas


Motor	4T TE65-XP
Cilindrada del motor	196 cc
Potencia del motor	6.5 hp
Peso	30 kg
Depósito combustible	3.6 l
Caudal máximo	14 - 22 l/m
Máx. Presión de descarga	290-640 psi

ATOMIZADORA TPS45C



La atomizadora estacionaria Toyama TPS45C está diseñada para uso frecuente. Equipada con un motor de gasolina de 6.5 hp de máxima potencia, con arranque manual, es liviana y fácil de manejar.

Posee una bomba triplex que produce una presión de trabajo variable entre 21-45kgf/cm² y caudal de agua entre 30-45l/m. Está indicado para fumigaciones agrícolas sobre cultivos en general, pudiendo utilizarse también como lavadora de alto caudal en carnicerías, mataderos, etc. Viene con una manguera de 50 metros de largo.




Especificaciones Técnicas

Motor	4T TE65-XP
Cilindrada del motor	196 cc
Potencia del motor	6.5 hp
Peso	30 kg
Depósito combustible	3.6 l
Caudal máximo	30 - 45 l/m
Máx. Presión de descarga	290-640 psi

DESBROZADORA TBC26H



La desbrozadora Toyama TBC26H está diseñada para uso ocasional. Tiene un eje extralargo que permite un barrido de corte más amplio, lo que reduce el tiempo de funcionamiento y aumenta la productividad diaria. Cuenta con un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo efectivamente los niveles de vibración para el operador. Sus manillares con asas en ángulo fueron especialmente diseñados para brindar una experiencia ergonómica y cómoda.

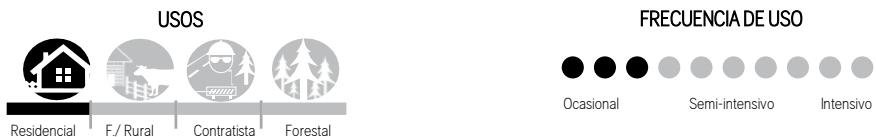

Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	25.4 cc
Potencia	0.7 kW / 1 hp
Cap. tanque de combustible	0.75 L
Sistema de partida	Manual retráctil
Peso	4,5 Kg
Herramienta de corte	Cuchilla de 3 puntas / carrete de nylon

DESBROZADORA TBC33H



Para aquellos que buscan combinar un servicio ocasional con motores de alta potencia, Toyama ofrece la mejor opción del mercado en comparación con las cortadoras eléctricas y de gasolina. La TBC33H es una desbrozadora intermedia, por eso tiene una excelente relación costo-beneficio entre potencia y consumo.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	32.6 cc
Potencia	0.9 kW / 1.2 hp
Cap. tanque de combustible	0.95 l
Sistema de partida	Manual retráctil
Peso	5.1 Kg
Longitud del eje principal	152.2 cm
Herramienta de corte	Cuchilla /carrete de nylon

DESBROZADORA TBC52X-GII



TBC52X-GII TWO BOX está diseñada para uso frecuente. Su eje extralargo permite un mayor ancho de corte, reduciendo el tiempo de operación y aumentando la productividad diaria. Incorpora un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo eficazmente las vibraciones para el operario. Satisface las necesidades de un uso frecuente, siendo ideal para actividades como el corte de hierba, maleza y vegetación baja en áreas de tamaño medio en granjas, ranchos y otras situaciones donde sea necesario.



Especificaciones Técnicas


Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	51,6 cc
Potencia	1.41 kW / 1.9 hp
Cap. tanque de combustible	1.1 l
Sistema de partida	Manual retráctil
Peso	6,9 kg
Manillar	2 piezas
Herramienta de corte	Cuchilla Carrete de nylon

DESBROZADORA TBC43X-GII



La desbrozadora lateral Toyama TBC43X-GII TWO BOX está diseñada para uso frecuente, ofreciendo una excelente relación potencia-peso, lo que se traduce en un bajo consumo de combustible.

Su eje extralargo permite un mayor ancho de corte, reduciendo el tiempo de operación y aumentando la productividad diaria. Incorpora un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo eficazmente las vibraciones para el operario.

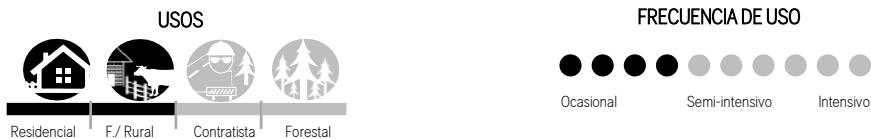

Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	42.7 cc
Potencia	1.3 kW / 1.7 hp
Cap. tanque de combustible	1.1 l
Sistema de partida	Manual retráctil
Peso	9 kg
Manillar	Tipo bicicleta
Herramienta de corte	Cuchilla / Carrete de nylon

MULTIFUNCIONAL TOTBC26MTX-GII



Diseñada para un uso frecuente. Ofrece una excelente relación potencia-peso, lo que se traduce en un bajo consumo de combustible. Incorpora un sistema de amortiguación de alto rendimiento que aísla el motor del resto del conjunto, reduciendo eficazmente las vibraciones para el operario. Permite un trabajo mucho más práctico, ya que combina 4 funciones en un solo producto.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T Gasolina
Cilindrada	25.4 cc
Potencia	0.7 kW / 1 hp
Cap. tanque de combustible	0.6 L
Peso	15kg
Herramienta de corte desbrozadora	Carrete de nylon
Ancho de corte cortasetos	39 cm
Largo de cuchillas cortasetos	4 cm
Longitud de la barra podadora	12"

CORTASETOS THT26X



El cortasetos de gasolina Toyama, modelo THT26X, fue diseñado para uso frecuente. Es ideal para complementar la gama de máquinas utilizadas en jardinería. Su mango giratorio permite trabajar en diversas posiciones. Satisface las necesidades frecuentes y se recomienda para actividades como podar ramas en setos y dar formas a arbustos pequeños, entre otras.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Cilindrada	25.4 cc
Potencia	0,7 kw / 1 hp
Peso	6 kg
RPM Max	8500
Cap Tanque de combustible	0.65 L
Cuchillas	60 cm
Sistema de partida	Manual Retráctil
Ancho de corte	3.5 cm

MOTOSIERRA TCS72XP-30AT



La motosierra Toyama TCS72XP - 30AT fue desarrollada para uso profesional.

Ideal para el operador que necesita una máquina más robusta y potente. Recomendado para proyectos profesionales de silvicultura y cuidado de árboles, incluida la tala y raleo de árboles de mayor diámetro.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	72,2 cc
Potencia	3,6 kW / 4,8 hp
Cap. tanque de combustible	0.68 L
Largo de espada	30"
Tipo de cadena	3/8" x 0,63"
Nivel Sonoro	103 dB(A)
Peso	7,7 kg

MOTOSIERRA TCS45X-16TSN



La Motosierra Toyama TCS45X-16TSN fue desarrollada y fabricada especialmente para el usuario que necesita un equipo que presente un buen equilibrio entre potencia y peso.

Recomendado para actividades de uso frecuente, cómodo e ideal para trabajos ligeros de carpintería, carpintería, corte de leña y poda de árboles pequeños y medianos.




Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	44,3 cc
Potencia	2 kW / 2,8 hp
Cap. tanque de combustible	0.48 L
Largo de espada	16"
Tipo de cadena	3/8" x 0,50" perfil bajo
Nivel Sonoro	110 dB(A)
Peso	4,7 kg

MOTOSIERRA TCS25X-12SN-GII



La motosierra Toyama TCS25X-12SN-GII fue diseñada para uso frecuente. Ideal para trabajos de poda pequeños y modelado artístico. Incorpora un sistema de filtración que garantiza una larga vida útil del filtro de aire y un menor consumo de combustible sin sacrificar la potencia. Su excelente sistema antivibración mejora la calidad y el rendimiento del corte. Adecuada para paisajistas, arboristas o cualquier usuario que necesite una máquina ligera.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	0,85 kW / 1,14 hp
Cap. tanque de combustible	0.23 L
Largo de espada	12"
Tipo de cadena	3/8" x 0,50"
Nivel Sonoro	102 dB(A)
Peso	4,5 kg

MOTOSIERRA TCS58X-20SN



La motosierra Toyama TCS58X-20 fue desarrollada y fabricada especialmente para usuarios que buscan equipos de calidad a un precio accesible. Para lograr ligereza, durabilidad y confiabilidad, se utilizó aleación de magnesio de alta resistencia, carburadores Walbro, bujías Champion y cadenas Oregon en su producción. Pensando en la seguridad, también se incorporó un moderno sistema de freno de cadena mecánico.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Combustible	Gasolina
Cilindrada	54 cc
Potencia	2,5 kW / 3,4 hp
Cap. tanque de combustible	0.52 L
Largo de espada	20"
Tipo de cadena	3/8" x 0,058"
Nivel Sonoro	113,6 dB(A)
Peso	5,1 kg

MARCO PARA ASERRAR ME4706-0102



El marco para aserrar ME4706-0102 es un accesorio de aluminio diseñado para convertir una motosierra en un sistema de corte longitudinal preciso. Su estructura ligera pero resistente permite obtener tablones y piezas de madera con acabados uniformes, ideal para trabajo en campo, proyectos de carpintería portátil o producción en zonas remotas. Es un equipo pensado para usuarios que necesitan movilidad, precisión y durabilidad, sin depender de un aserradero tradicional.




Especificaciones Técnicas

Material del cuerpo	Aluminio anodizado de alta resistencia
Tipo de sujeción	Ajuste por tornillería reforzada
Guías de altura	Duales, graduadas y milimetradas para control de espesor
Rango de corte	Variable según la barra de la motosierra
Compatibilidad	Apto para la mayoría de motosierras
Control de avance	Manija tipo push-control
Peso	3 – 5 kg

SOPLADORA TVB26-GII



La aspiradora sopladora Toyama TVB26-GII fue diseñada para uso frecuente. Está equipada con un motor de dos tiempos de 25,4 cc. Es un dispositivo 2 en 1 que permite barrer o recoger materiales en las tareas diarias gracias a su gran movilidad. La máquina es ligera, compacta y su excelente equilibrio proporciona alta eficiencia con el mínimo esfuerzo para el operador. Su uso es múltiple y cada vez más frecuente en diversas situaciones. Satisface las necesidades habituales, siendo ideal para actividades como condominios, clubes, gimnasios, industrias, limpieza de equipos agrícolas, entre otras.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Cilindrada	25,4 cc
Potencia	1,0 hp
Peso	4.5 kg
RPM Max	8.000
Cap Tanque de combustible	0.5 L
Volumen de aire	612 m ³ /h

SOPLADORA TB57B



El soplador de hojas Toyama está diseñado para funcionar en una variedad de situaciones en las que se requiere una fuerte ráfaga de viento para limpiar las hojas, restos vegetales, pequeñas partículas de suciedad en las aceras u otros entornos donde se requiere velocidad y agilidad.



Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Cilindrada	Gasolina
Potencia	56.5 cc
Peso	2.5 kW / 3.4 hp
RPM Max	12000 rpm
Cap Tanque de combustible	11,5 kg
Volumen de aire	1.8 L
Sistema de partida	Manual retráctil
Volumen de Aire	1080 m ³ /h

PERFORADORA TEA52X-200



Toyama ofrece la mejor opción del mercado para quienes buscan un equipo de uso frecuente que un solo operador pueda utilizar. Diseñada con materiales de la más alta calidad, la perforadora TEA52X-200 facilita y agiliza cualquier proyecto de excavación. Resistente y ligera, es ideal para perforar suelos en silvicultura, floricultura, construcción de cercas, recolección de materiales para análisis de suelos y también para la siembra en agricultura.




Especificaciones Técnicas

Motor	2T
Cilindrada	51.7 cc
Potencia	1.6 Kw / 2.2 hp
Operarios	1
Capacidad combustible	1.1 L
Altura de broca	760 mm
Diámetro de broca	200 mm
Sentido rotación broca	Sentido reloj
Peso	11 kg

MOTOCULTIVADOR TT90R-XP-U



Diseñado para uso profesional, destacando por su impresionante funcionalidad e inmejorable combinación de facilidad de uso y seguridad. Permite al operador trabajar cómodamente incluso en espacios reducidos. Este modelo tiene manillar reversible, lo que facilita la operación en reversa. Su transmisión es manual con dos velocidades hacia adelante y una hacia atrás y al estar completamente sellada, permite trabajar en zonas inundadas. Se puede utilizar ampliamente en sitios de cultivo de suelos arenosos y arcillosos, llanuras, áreas montañosas, arrozales, huertos, granjas, etc.




Especificaciones Técnicas

Motor	4T Toyama
Cilindrada	212 cc
Potencia	7 hp
Peso	90 kg
Ancho de trabajo	750 mm - 900 mm
Profundidad	150 mm - 300 mm
Capacidad del tanque de combustible	3,6 l

MOTOCULTIVADOR TT65



Diseñada para uso frecuente, es ligero y fácil de manejar, lo que permite al operador trabajar cómodamente incluso en espacios reducidos. Su filtro de aire en baño de aceite permite su uso en entornos con altos niveles de polvo. Su caja de transmisión es manual con dos velocidades de avance y una de retroceso y, al estar completamente sellada, permite trabajar en zonas inundadas. La TT65 se utiliza ampliamente en terrenos de cultivo con suelos arenosos y arcillosos, llanuras, zonas montañosas, arrozales, huertos, granjas, etc.



Especificaciones Técnicas

Motor	4T Toyama
Cilindrada	212 cc
Potencia	7 hp
Peso	115 kg
Ancho de trabajo	240 mm - 650 mm
Profundidad	150 mm - 300 mm
Capacidad del tanque de combustible	3,6 l

Precio Público

Q. 15,147.58*

*Precios incluyen el IVA

Toyama

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TWP40CTP



Fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad, tiene un cuerpo de aluminio con un diámetro de succión de $1\frac{1}{4}$ " y un diámetro de descarga de $1\frac{1}{4}$ ". Tiene un asa de transporte que facilita su traslado. Este tipo de bomba se caracteriza por trasvasar agua con caudal medio y alta presión. Atiende demandas frecuentes como pequeños y medianos proyectos de riego en huertas y huertas y el trasvase de medianos volúmenes de agua para abastecimiento de tanques agrícolas, camiones cisterna, vaciado de pequeños lagos o peceras, entre otras situaciones donde sea necesario.



Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba centrífuga Autocebante
Motor	2T Gasolina
Arranque	Manual
Cilindrada	62 cc
Potencia	2,4 hp
Caudal	20 m ³ /h
Ø succión y descarga	1 $\frac{1}{4}$ " x 1 $\frac{1}{4}$ "
Succión y altura	8 m / 40m
Tanque de combustible	1,1 l

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA CARACOL


TOTWP50CS-P



Desarrollada para uso frecuente, está equipada con un motor de gasolina de 2,5 hp de máxima potencia, con arranque manual.

Fabricado con materiales altamente resistentes y duraderos, tiene un cuerpo de hierro fundido con un diámetro de succión de 2" y un diámetro de descarga de 2".

Este tipo de bomba se caracteriza por trasvasar agua con caudal medio y alta presión. Atiende demandas frecuentes como pequeños y medianos proyectos de riego en huertas y huertas.



Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba centrífuga Autocebante
Motor	4T Gasolina
Arranque	Manual
Cilindrada	98 cc
Potencia	2,5 hp
Caudal	25 m ³ /h
Ø succión y descarga	2" x 2"
Succión y altura	5 m / 35m
Tanque de combustible	1,3 l

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TWP80T-XP



La bomba de basura autocebante Toyama TWP80T-XP fue desarrollada para uso profesional. Está equipado con un motor de gasolina de máxima potencia de 7 hp con arranque manual. Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad, tiene un cuerpo de aluminio con un diámetro de succión de 3" y un diámetro de descarga de 3". El rotor y la voluta están fabricados en hierro fundido. Dispone de un marco tubular que protege el conjunto y facilita el transporte.




Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba sólidos
Motor	4T Gasolina
Arranque	Manual
Cilindrada	212 cc
Potencia	7 hp
Caudal	66 m ³ /h
Ø succión y descarga	3" x 3"
Succión y altura	7 m / 26m
Tanque de combustible	1,3 l

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TWP80M-XP



La bomba de lodos autocebante Toyama TWP80M-XP fue diseñada para uso profesional. Está equipada con un motor de gasolina de 10 HP con arranque manual. Cuenta con un cuerpo de aluminio con un diámetro de succión de 3" y un diámetro de descarga de 3". El rotor y la voluta son de hierro fundido. Este tipo de bomba se caracteriza por trasegar grandes volúmenes de agua a baja presión. Satisface las necesidades profesionales, como el trasvase y drenaje de purines (residuos de cerdos) y otras situaciones donde sea necesario.



Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba centrífuga autocebante
Motor	4T Gasolina
Arranque	Manual
Cilindrada	301 cc
Potencia	10 hp
Caudal	60 m ³ /h
Ø succión y descarga	3" x 3"
Succión y altura	7 m / 20m
Tanque de combustible	1,1 l

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TDW50C-XP (DIESEL)



Este tipo de bomba se caracteriza por trasvasar agua con caudal medio y alta presión. Cumple con exigencias profesionales como: pequeños y medianos proyectos de riego en huertas y jardines y trasvase de medianos volúmenes de agua para abastecimiento de tanques agrícolas, camiones cisterna, vaciado de pequeños lagos o peceras, entre otras situaciones donde sea necesario.



Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba centrífuga Autocebante
Motor	4T Gasolina
Arranque	Manual
Cilindrada	296 cc
Potencia	7 hp
Caudal	30 m ³ /h
Ø succión y descarga	2" x 2"
Succión y altura	7 m / 70m
Tanque de combustible	3 l

HIDROLAVADORA TOTPW3400T-XP




Características:

- Con potente motor y bomba de alta presión, es ideal para equipos pesados, maquinaria agrícola, estacionamientos edificios comerciales y mucho más.

Accesorios:

- 5 boquillas
- Depósito para detergente

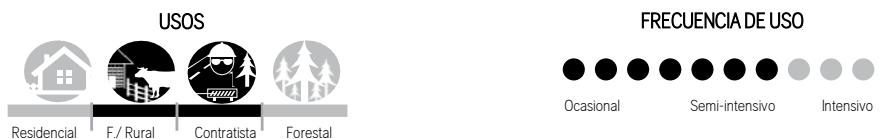

Especificaciones Técnicas

Cilindrada	223 cc
Potencia motor 4T	7.5 hp
Cap. Aceite del motor	0.6 L
Presión máxima	3400 PSI
Caudal Máximo	11.3 L/min
Tipo de bomba	Triplex
Largo de la manguera	7.6 m
Tipos de Boquillas	5
Depósito para detergente	3.7 L

MOTOR ESTACIONARIO TE65X



Está equipado con un cigüeñal con chaveta (multiusos) y arranque manual. Incorpora un sistema de aviso de nivel de aceite que impide que el motor funcione con niveles bajos de aceite.

Es un motor monocilíndrico horizontal, con un diseño compacto que se adapta perfectamente a espacios reducidos. Cuenta con un sistema automático de control de velocidad en vacío en el rango de 3600 a 3700 rpm. Es ideal para su uso en maquinaria agrícola, ganadera y de jardinería a pequeña escala, así como en otras aplicaciones que requieran potencia.




Especificaciones Técnicas

Motor	4T
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	196 cc
Potencia	4,8 kW / 6,5 hp
Cap. Tanque combustible	3,6 l
Alerta de aceite	Sí
Peso	13,7 kg

MOTOR ESTACIONARIO TE90-XP



Diseñado para uso profesional está equipado con cigüeñal con cuña metálica (multiusos) y arranque manual. Tiene un sistema de aviso de nivel de aceite que evita que el motor funcione con un nivel de aceite bajo. Es un modelo monocilíndrico, de tipo horizontal, con un diseño compacto que se adapta perfectamente a espacios pequeños. Tiene un sistema de control automático de velocidad sin carga en el rango de 3600 RPM a 3700 RPM. Adecuado para su uso en equipos de jardinería, agrícolas o de pequeña ganadería y otras aplicaciones donde se requiere resistencia.

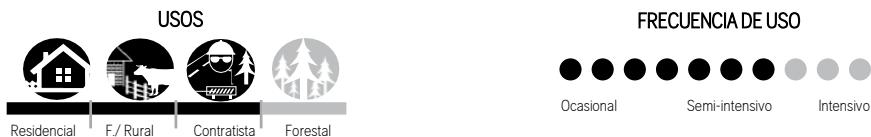

Especificaciones Técnicas

Motor	4T
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	270 cc
Potencia	6.7 kW / 9 hp
Cap. Tanque combustible	6 l
Alerta de aceite	Sí
Peso	25 kg


MOTOR ESTACIONARIO TE130-XP



Diseñado para uso profesional. Ofrece una potencia máxima de 13 CV a 3600 rpm. Incorpora un sistema de aviso de nivel de aceite que impide que el motor funcione con niveles bajos de aceite.

Es un motor monocilíndrico horizontal, cuenta con un sistema automático de control de velocidad en vacío en el rango de 3600 a 3700 rpm.

Es ideal para su uso en maquinaria agrícola, ganadera y de jardinería a pequeña escala, así como en otras aplicaciones que requieran potencia.



Especificaciones Técnicas

Motor	4T
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	389 cc
Potencia	8,5 kW / 11,5 hp
Cap. Tanque combustible	6,5 l
Alerta de aceite	Sí
Peso	30,5 kg

GENERADOR TG1300CXR



El generador bivoltaje Toyama TG1300CXR fue diseñado para uso frecuente. Cuenta con un alternador síncrono monofásico bivoltaje de 115/230 V con selector, de 2 polos, con una potencia máxima de 1,25 kVA, excitador rotativo con escobillas y regulador automático de voltaje (AVR).

Incluye un cargador auxiliar de batería de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 6 litros proporciona hasta 5,5 horas de funcionamiento.

Es ideal para conectar lámparas, refrigeradores, congeladores, ventiladores, televisores y mucho más.



Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE35GH
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	96 cc
Potencia	1,25 kW / 1,67 hp
Cap. Tanque combustible	6 l
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	1x 115 V / 1x 230 V
Peso	25 kg


GENERADOR TG2500CXH-110



Diseñado para uso ocasional. Cuenta con un alternador síncrono monofásico de 127 V y 2 polos con una potencia máxima de 2,2 kVA, excitador rotativo con escobillas y un regulador automático de voltaje (AVR).

Incluye un cargador auxiliar de batería de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 15 litros proporciona hasta 8 horas de funcionamiento e incorpora un panel de protección.

Es ideal para conectar lámparas, ventiladores, televisores, pequeñas herramientas eléctricas y mucho más.



FRECUENCIA DE USO



Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE55GH
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	163 cc
Potencia	2,2 kW / 2,9 hp
Cap. Tanque combustible	15 l
Voltaje principal	127 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	1 x 127 V
Peso	41 kg

GENERADOR TG3100CXR



Diseñado para uso frecuente. Cuenta con un alternador síncrono monofásico bivoltaje de 115/230 V con selector, de 2 polos, con una potencia máxima de 3,1 kVA, excitador rotativo con escobillas y regulador automático de voltaje (AVR). Su estructura es robusta.

Incluye un cargador de batería auxiliar de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 15 litros proporciona hasta 7,5 horas de funcionamiento.

Es ideal para conectar lámparas, refrigeradores, congeladores, ventiladores, televisores, aires acondicionados, herramientas eléctricas y más.



Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE65G
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	196 cc
Potencia	3,1 kW / 4,1 hp
Cap. Tanque combustible	11,2 l
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	1 x 115 V / 1 x 230 V
Peso	50 kg

GENERADOR TG6500CXR



Diseñado para uso frecuente. Cuenta con un alternador síncrono monofásico de doble voltaje (115/230 V) con selector, de 2 polos, con una potencia máxima de 6,0 kVA, excitador rotativo con escobillas y regulador automático de voltaje (AVR).

Incluye un cargador auxiliar de batería de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 25 litros proporciona hasta 6,5 horas de funcionamiento. Para facilitar su transporte, incorpora una estructura robusta, ruedas y asas.

Es ideal para alimentar lámparas, refrigeradores, congeladores, ventiladores, televisores, aires acondicionados, herramientas eléctricas y más.



Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE130G
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	389 cc
Potencia	6,0 kW / 8 hp
Cap. Tanque combustible	25 l
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	1 x 115 V / 1 x 230 V
Peso	82 kg

GENERADOR TG8000CXER



Diseñado para uso frecuente. Cuenta con un alternador síncrono monofásico de doble voltaje (115/230 V) con selector, de 2 polos, con una potencia máxima de 7,2 kVA, excitador rotativo con escobillas y regulador automático de voltaje (AVR).

Incluye un cargador de batería auxiliar de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 25 litros proporciona hasta 7 horas de funcionamiento. Para facilitar su transporte, dispone de una estructura robusta, ruedas y asas.

Es ideal para alimentar lámparas, refrigeradores, congeladores, ventiladores, televisores, aires acondicionados, herramientas eléctricas y más.



Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE150G
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	420 cc
Potencia	7,2 kW / 9,6 hp
Cap. Tanque combustible	25 l
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufer	2 x 115 V / 1 x 230 V
Peso	85 kg

ASERRADERO OS27



El aserradero portátil personal multipropósito más popular.

El Frontier OS27 es nuestro confiable aserradero de tamaño mediano con aún más potencia para satisfacer sus necesidades de aserrado.

Capaz, confiable y fuerte, el OS27 es un caballo de trabajo musculoso, listo para casi cualquier trabajo que pueda imaginar, con una mayor capacidad para troncos y una opción de arranque eléctrico.

¡Esta podría ser la opción de tamaño medio perfecta para usted!



Especificaciones Técnicas

Motor	B&S 13.5 hp (420 cc) Arranque eléctrico
Diámetro del tronco (Máx)	27" (69cm)
Longitud del tronco Estándar	3.4 (11')
Ancho del tablón (Máx)	56cm (22")
Longitud de la pista (sin extensiones)	4.1m (14')
Ancho de la pista	94cm (37")
Tamaño de sierra	144" x 1 1/4" (366 cm) SabreTooth
Rueda de cinta (Volante)	19" (48cm)

ASERRADERO LM30



El Norwood Lumbermate LM30 es un aserradero de precisión altamente confiable con un marco resistente y una amplia gama de potentes opciones de motor, perfectas para convertir los registros en madera de alta calidad. Con su tecnología de cuchilla avanzada y sus controles intuitivos, el LM30 es una herramienta imprescindible para el trabajo de madera serio. Nuestra más amplia selección de opciones de motor de gas lo convierte en la opción ideal para molienda de madera dura y madera blanda.



Especificaciones Técnicas

Motor	B&S 13.5 hp (429 cc) Arranque eléctrico
Diámetro del tronco (Máx)	30" (76cm)
Longitud del tronco Estándar	3,8 (13'9")
Ancho del tablón (Máx)	61cm (24")
Longitud de la pista (sin extensiones)	4,8m (16')
Ancho	2m (6'7")
Tamaño de sierra	144" x 1 1/4" (366 cm) SabreTooth
Rueda de cinta (Volante)	19" x 5/8" (47,5c x 1,5cm)