

GENERADOR TG6500CXR


Diseñado para uso frecuente. Cuenta con un alternador síncrono monofásico de doble voltaje (115/230 V) con selector, de 2 polos, con una potencia máxima de 6,0 kVA, excitador rotativo con escobillas y regulador automático de voltaje (AVR).

Incluye un cargador auxiliar de batería de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 25 litros proporciona hasta 6,5 horas de funcionamiento. Para facilitar su transporte, incorpora una estructura robusta, ruedas y asas.

Es ideal para alimentar lámparas, refrigeradores, congeladores, ventiladores, televisores, aires acondicionados, herramientas eléctricas y más.

Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE130G
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	389 cc
Potencia del motor	13 hp
Cap. Tanque combustible	25 l
Potencia del generador	6 kW
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	1x 115 V / 1x 230 V
Peso	82 kg

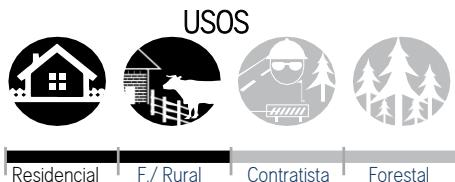

FRECUENCIA DE USO

