

# GENERADOR TG8000CXER


Diseñado para uso frecuente. Cuenta con un alternador síncrono monofásico de doble voltaje (115/230 V) con selector, de 2 polos, con una potencia máxima de 7,2 kVA, excitador rotativo con escobillas y regulador automático de voltaje (AVR).

Incluye un cargador de batería auxiliar de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 25 litros proporciona hasta 7 horas de funcionamiento. Para facilitar su transporte, dispone de una estructura robusta, ruedas y asas.

Es ideal para alimentar lámparas, refrigeradores, congeladores, ventiladores, televisores, aires acondicionados, herramientas eléctricas y más.

## Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE150G
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	420 cc
Potencia del motor	15 hp
Cap. Tanque combustible	25 l
Potencia del generador	7.2 kW
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	2 x 115 V / 1 x 230 V
Peso	85 kg

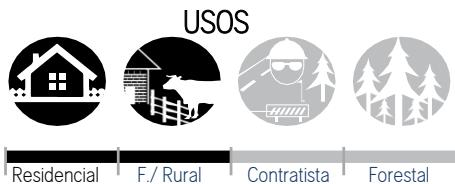

### FRECUENCIA DE USO

