


# **GENERADOR TG1300CXR**

El generador bivoltaje Toyama TG1300CXR fue diseñado para uso frecuente. Cuenta con un alternador síncrono monofásico bivoltaje de 115/230 V con selector, de 2 polos, con una potencia máxima de 1,25 kVA, excitador rotativo con escobillas y regulador automático de voltaje (AVR). Incluye un cargador auxiliar de batería de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 6 litros proporciona hasta 5,5 horas de funcionamiento. Es ideal para conectar lámparas, refrigeradores, congeladores, ventiladores, televisores y mucho más.



## FRECUENCIA DE USO

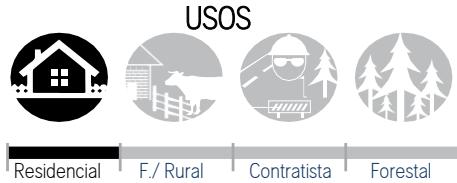

# Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE35GH
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	96 cc
Potencia del motor	3.5 hp
Cap. Tanque combustible	6 l
Potencia del generador	1,25 kW
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	1 x 115 V / 1 x 230 V
Peso	25 kg

