


MOTOR ESTACIONARIO

TE65X



FRECUENCIA DE USO

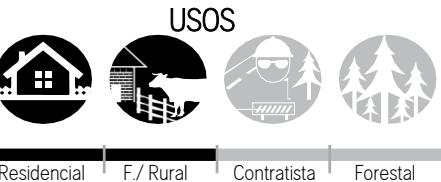

Ocasional

Semi-intensivo

Intensivo

Está equipado con un cigüeñal con chaveta (multiusos) y arranque manual. Incorpora un sistema de aviso de nivel de aceite que impide que el motor funcione con niveles bajos de aceite.

Es un motor monocilíndrico horizontal, con un diseño compacto que se adapta perfectamente a espacios reducidos. Cuenta con un sistema automático de control de velocidad en vacío en el rango de 3600 a 3700 rpm. Es ideal para su uso en maquinaria agrícola, ganadera y de jardinería a pequeña escala, así como en otras aplicaciones que requieran potencia.

Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Motor | 4T |
| Sistema de arranque | Arranque manual retráctil |
| Cilindrada | 196 cc |
| Potencia | 4,8 kW / 6,5 hp |
| Cap. Tanque combustible | 3,6 l |
| Alerta de aceite | Sí |
| Peso | 13,7 Kg |

