


GENERADOR TG3100CXR

Diseñado para uso ocasional. Cuenta con un alternador síncrono monofásico de 127 V y 2 polos con una potencia máxima de 2.2 kVA, excitador rotativo con escobillas y un regulador automático de voltaje (AVR).

Incluye un cargador auxiliar de batería de 12 V CC / 8 A y un voltímetro analógico. Su depósito de combustible de 15 litros proporciona hasta 8 horas de funcionamiento e incorpora un panel de protección.

Es ideal para conectar lámparas, ventiladores, televisores, pequeñas herramientas eléctricas y mucho más.

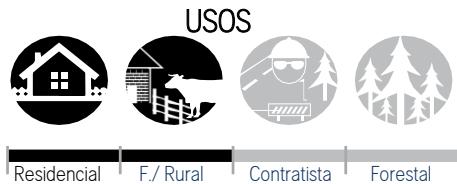

FRECUENCIA DE USO



Especificaciones Técnicas

Motor 4T	TE65G
Sistema de arranque	Arranque manual retráctil
Cilindrada	196 cc
Potencia del motor	6 hp
Cap. Tanque combustible	11,2 l
Potencia del generador	3.1 kW
Voltaje principal	Bivolt 115 / 230 V
Frecuencia	60 Hz
Enchufes	1x 115 V / 1x 230 V
Peso	50 kg

