

ATOMIZADORA TPS25C


La atomizadora estacionaria TOTPS25C-50m está equipada con un motor Toyama de 6.5hp y una bomba de tres pistones que tiene una presión de trabajo de entre 290-640 psi y su flujo de agua entre 14-22 l/m.

Es ideal para la fumigación agrícola en cultivos en general, y también puede usarse como equipo para algunas labores de limpieza.

Su eje pasante permite que se monte con la polea a ambos lados de la bomba. Viene con una manguera de 50 metros de largo.

Especificaciones Técnicas

Motor	4T TE65-XP
Cilindrada del motor	196 cc
Potencia del motor	6.5 HP
Peso	30 Kg
Depósito combustible	3.6 L
Caudal máximo	14 - 22 l/m
Máx. Presión de descarga	290-640 psi

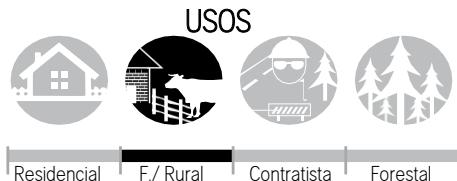

FRECUENCIA DE USO

